

POLYFIL-2 -LANGANSYÖTTÖYKSIKKÖ



OMINAISUUDET

- Langansyöttöyksikkö TIG-kylmä-, TIG-kuumalanka- sekä plasmahitsaukseen
- 4-rullasyöttö
- Langansyöttönopeuden säätö virtalähteeltä
- Tehonsyöttö suoraan virtalähteeltä
- Tuki ja suojus lankakelalle
- Lankakelan koko 300 mm/15 kg tai 200 mm/5 kg
- Kantokahva

TEKNISET TIEDOT


- Langanhalkaisija: min: \varnothing 0,8 mm ... max : \varnothing 1,2 mm
- Syöttönopeus:
Kaksi nopeusalueita (V1 ja V2) virtalähteen mukaisesti:
PS -virtalähde: V1: 127 - 2552 mm/min
V2: 255 - 5104 mm/min
PC -virtalähde: V1: 116 - 4000 mm/min
V2: 360 - 8000 mm/min
- Mitat: 640 mm / 310 mm / 430 mm (pit. / lev. / kork.)
- Massa: 15 kg

YHTEENSOPIVUUS

- Yhteensopiva POLYSOUDE'n kaikille virtalähteille

VARUSTEET

- Yhteyskaapeli virtalähteelle 9 m
- Käyttöohjekirja ja varaosaluettelot
- Toimitettavat syöttörullat: langalle \varnothing 0,8 mm
- Muut syöttörullat optiona

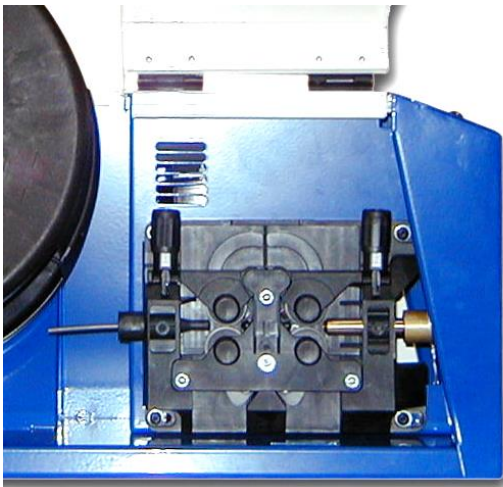

Maahantuonti, myynti ja huolto:
TEKNOHAUS
Suomen Teknohaus Oy
Ojakärsämäentie 5. PL 172, 04301 Tuusula
puh 09-2747 210, fax 09-2747 2130
e-mail: info@teknohaus.fi
<http://www.teknohaus.fi>